



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 565

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS E A EMPRESA RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI.

CONTRATO Nº 031/2020

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.622/0001-72, sediada na Rua Dr. Luiz Vergueiro nº 151 - Centro, nesta cidade Pereiras, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, MIGUEL TOMAZELA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 7.972.287 e do CPF nº 835.122.928-87, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 11.088.761/0001-63, com sede na Avenida Afonso Mathias, nº 33, Centro, CEP 18.510-000, na cidade de Laranjal Paulista/ SP, neste ato, representada por seu sócio, Sr. HERICA PAULINO, portador da cédula de identidade nº 24.702.107-6 SSP/ SP e do CPF nº 144.809.508-50, conforme consta no Instrumento Particular de Alteração Contratual da Empresa, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**. As partes supramencionadas firmam o presente termo de contrato, concernente ao Processo nº 502/2020, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020**. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão a Ata de Registro de Preços em harmonia com os princípios e normas de legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – Contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a realização de recapeamento asfáltico e pavimentação da Rua Dr. Luiz Vergueiro, Rua Joinville Ferreira de Moraes, Rua dos Girassóis, Rua Jasmins, Rua das Orquídeas, Rua Antônio Fraletti, Rua Pedro Corrêa Silveira Leite, Rua Maria Rita de Freitas Souza, Rua Padre Gregório Coppola Lordy, Rua João Casale, Rua Dr. Mário Fernandes Figueira e Rua Afro Teixeira da Silva, nesta municipalidade, atendendo ao Contrato de Repasse nº 892559/2019/MDR/CAIXA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pereiras e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

PLANILHA QUANTITATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.287,56
1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,88	R\$ 447,07	R\$ 1.287,56
2.	RECAPEAMENTO - DR. LUIZ VERGUEIRO				R\$ 26.256,09
2.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	23,82	R\$ 996,67	R\$ 23.740,68
2.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	794,40	R\$ 2,03	R\$ 1.612,63
2.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	902,78	R\$ 1,00	R\$ 902,78
3.	SINALIZAÇÃO DR. LUIZ VERGUEIRO				R\$ 1.114,35
3.1.	tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 566

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

3.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,45	R\$ 823,69	R\$ 370,66
3.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	4,40	R\$ 15,67	R\$ 68,95
3.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
4.	RECAPEAMENTO - JOINVILLE FERREIRA DE MORAIS				R\$ 15.816,73
4.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	14,35	R\$ 996,67	R\$ 14.302,21
4.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	478,15	R\$ 2,03	R\$ 970,64
4.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	543,87	R\$ 1,00	R\$ 543,87
5.	SINALIZAÇÃO - JOINVILLE FERREIRA DE MORAIS				R\$ 999,39
5.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	M	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
5.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M ²	0,28	R\$ 823,69	R\$ 230,63
5.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	6,00	R\$ 15,67	R\$ 94,02
5.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
6.	RECONSTRUÇÃO PARCIAL - RUA DOS GIRASSÓIS				R\$ 48.839,03
6.1.	Execução e compactação de base ou sub base com brita graduada tratada com cimento - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	108,95	R\$ 138,48	R\$ 15.087,40
6.2.	Transporte Comercial de Brita	m ³ x Km	4.717,55	R\$ 0,79	R\$ 3.726,86
6.3.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	27,24	R\$ 996,67	R\$ 27.149,29
6.4.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	907,92	R\$ 2,03	R\$ 1.843,08
6.5.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	1.032,40	R\$ 1,00	R\$ 1.032,40
7.	SINALIZAÇÃO - RUA DOS GIRASSÓIS				R\$ 1.157,88
7.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
7.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,78	R\$ 823,69	R\$ 642,48
7.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	6,00	R\$ 15,67	R\$ 94,02
8.	RECAPEAMENTO - RUA DOS JASMINIS				R\$ 34.202,14
8.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	31,03	R\$ 996,67	R\$ 30.926,67
8.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	1.034,20	R\$ 2,03	R\$ 2.099,43
8.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	1.176,04	R\$ 1,00	R\$ 1.176,04
9.	SINALIZAÇÃO - RUA DOS JASMINIS				R\$ 761,71
9.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	6,00	R\$ 46,82	R\$ 280,92
9.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,50	R\$ 823,69	R\$ 441,85
9.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	4,40	R\$ 15,67	R\$ 68,95
10.	RECAPEAMENTO - RUA DAS ORQUÍDEAS				R\$ 28.437,84
10.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	25,80	R\$ 996,67	R\$ 25.714,09
10.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	860,04	R\$ 2,03	R\$ 1.745,88
10.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	977,87	R\$ 1,00	R\$ 977,87



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 567

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

11. SINALIZAÇÃO - RUA DAS ORQUÍDEAS					R\$ 999,39
11.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
11.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,28	R\$ 823,69	R\$ 230,63
11.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	6,00	R\$ 15,67	R\$ 94,02
11.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
12. RECAPEAMENTO - RUA ANTONIO FRALETTI					R\$ 35.150,22
12.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	31,89	R\$ 996,67	R\$ 31.783,81
12.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	1.062,95	R\$ 2,03	R\$ 2.157,79
12.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	1.208,63	R\$ 1,00	R\$ 1.208,63
13. SINALIZAÇÃO - RUA ANTONIO FRALETTI					R\$ 999,39
13.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
13.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,28	R\$ 823,69	R\$ 230,63
13.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	6,00	R\$ 15,67	R\$ 94,02
13.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
14. RECAPEAMENTO - RUA PEDRO CORREA SILVEIRA LEITE					R\$ 12.333,82
14.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	11,19	R\$ 996,67	R\$ 11.152,74
14.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	372,90	R\$ 2,03	R\$ 756,99
14.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	424,10	R\$ 1,00	R\$ 424,10
15. SINALIZAÇÃO - PEDRO CORREA SILVEIRA LEITE					R\$ 999,39
15.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
15.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,28	R\$ 823,69	R\$ 230,63
15.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	6,00	R\$ 15,67	R\$ 94,02
15.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
16. PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO - RUA MARIA RITA DE FREITAS SOUZA					R\$ 35.912,49
16.1.	Guia (meio - fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_06/2016	m	60,00	R\$ 26,97	R\$ 1.618,20
16.2.	Execução e compactação de base ou sub base com brita graduada tratada com cimento - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	m ³	28,02	R\$ 138,59	R\$ 3.883,29
16.3.	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	m ²	233,50	R\$ 8,82	R\$ 2.059,47
16.4.	Transporte Comercial de Brita	m ³ x Km	1.213,27	R\$ 0,79	R\$ 958,48
16.5.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	7,01	R\$ 942,18	R\$ 6.604,68
16.6.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	18,86	R\$ 996,18	R\$ 18.797,20
16.7.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	628,75	R\$ 2,03	R\$ 1.276,36
16.8.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	714,80	R\$ 1,00	R\$ 714,80
17. SINALIZAÇÃO - MARIA RITA DE FREITAS SOUZA					R\$ 1.028,85



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 568

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

17.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
17.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,50	R\$ 823,69	R\$ 411,85
17.3.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	1,00	R\$ 126,68	R\$ 126,68
17.4.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	4,40	R\$ 15,67	R\$ 68,95
18.	RECAPEAMENTO - RUA PADRE GREGÓRIO COPPOLA LORDY				R\$ 72.835,72
18.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	66,08	R\$ 996,67	R\$ 65.859,95
18.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	2.202,63	R\$ 2,03	R\$ 4.471,34
18.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	2.504,43	R\$ 1,00	R\$ 2.504,43
19.	SINALIZAÇÃO - RUA PADRE GREGÓRIO COPPOLA LORDY				R\$ 1.155,53
19.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	9,00	R\$ 46,82	R\$ 421,38
19.2.	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,50	R\$ 823,69	R\$ 411,85
19.3.	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	4,40	R\$ 15,67	R\$ 68,95
19.4.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
20.	RECAPEAMENTO - RUA JOÃO CASALE				R\$ 4.331,49
20.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	3,93	R\$ 996,67	R\$ 3.916,91
20.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	130,90	R\$ 2,03	R\$ 265,73
20.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	148,85	R\$ 1,00	R\$ 148,85
21.	SINALIZAÇÃO - RUA JOÃO CASALE				R\$ 267,14
21.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	3,00	R\$ 46,82	R\$ 140,46
21.2.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	1,00	R\$ 126,68	R\$ 126,68
22.	RECAPEAMENTO - RUA DR. MÁRIO FERNANDES FIGUEIRA				R\$ 15.828,39
22.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	14,36	R\$ 996,67	R\$ 14.312,18
22.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	478,80	R\$ 2,03	R\$ 971,96
22.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	544,24	R\$ 1,00	R\$ 544,24
23.	SINALIZAÇÃO - RUA DR. MÁRIO FERNANDES FIGUEIRA				R\$ 534,28
23.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	6,00	R\$ 46,82	R\$ 280,92
23.2.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36
24.	RECAPEAMENTO - RUA AFRO TEIXEIRA DA SILVA				R\$ 16.864,13
24.1.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m ³	15,30	R\$ 996,67	R\$ 15.249,05
24.2.	Execução Pintura de ligação com emulsão asfáltica AF_112019	m ²	509,97	R\$ 2,03	R\$ 1.035,24
24.3.	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m ³ x Km	579,84	R\$ 1,00	R\$ 579,84
25.	SINALIZAÇÃO - RUA AFRO TEIXEIRA DA SILVA				R\$ 534,28
25.1.	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* Kg/m (NBR 5580)	m	6,00	R\$ 46,82	R\$ 280,92
25.2.	Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unidade	2,00	R\$ 126,68	R\$ 253,36



Prefeitura Municipal de Pereiras


CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 569


Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

PROJETO BÁSICO

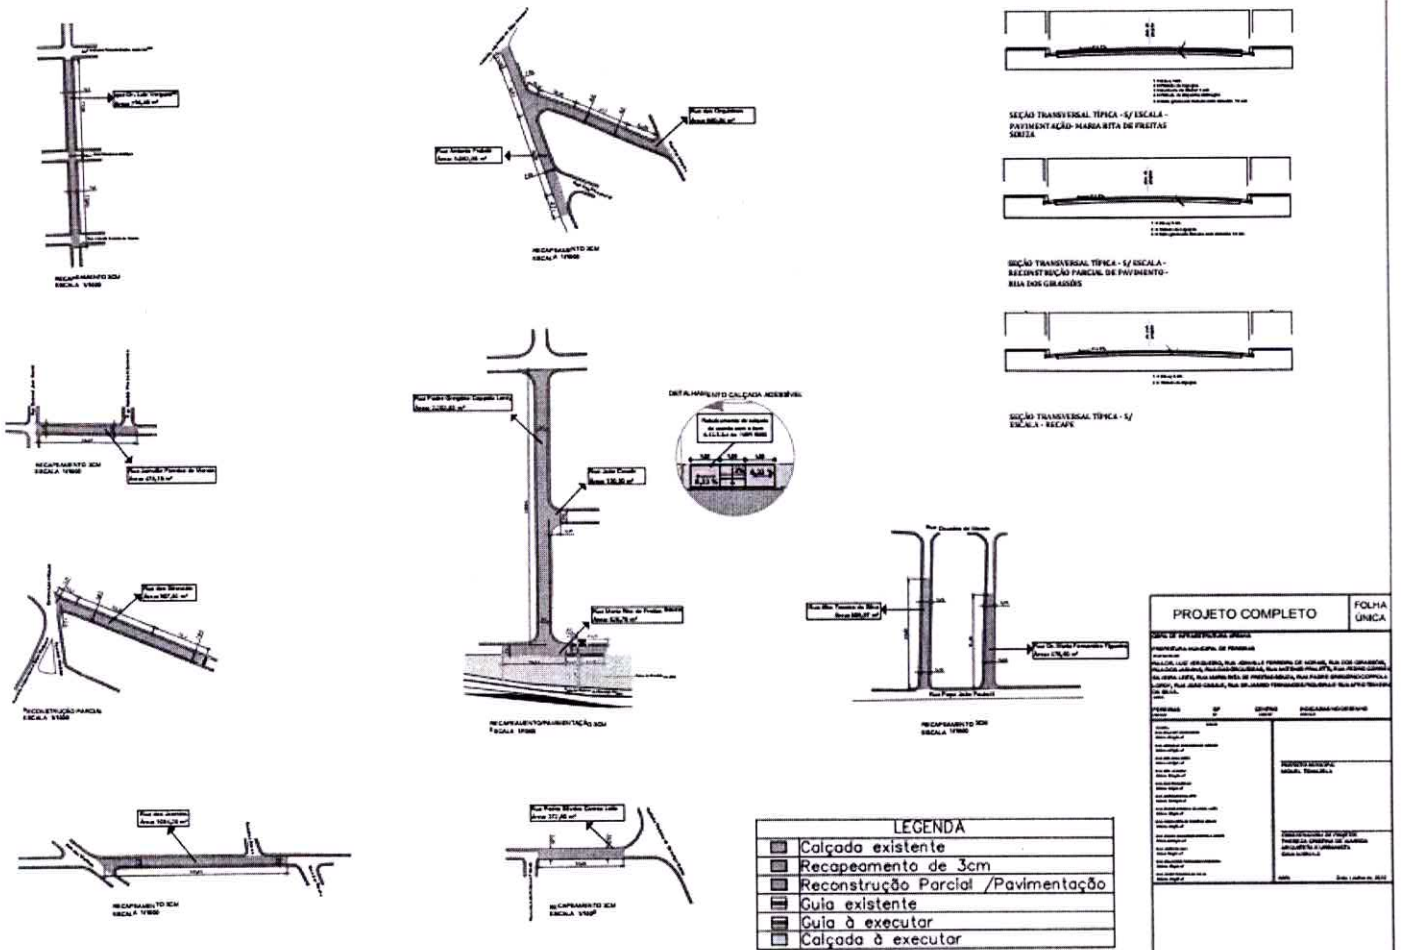

Handwritten signatures and a page number '5' in a box at the bottom of the page.

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

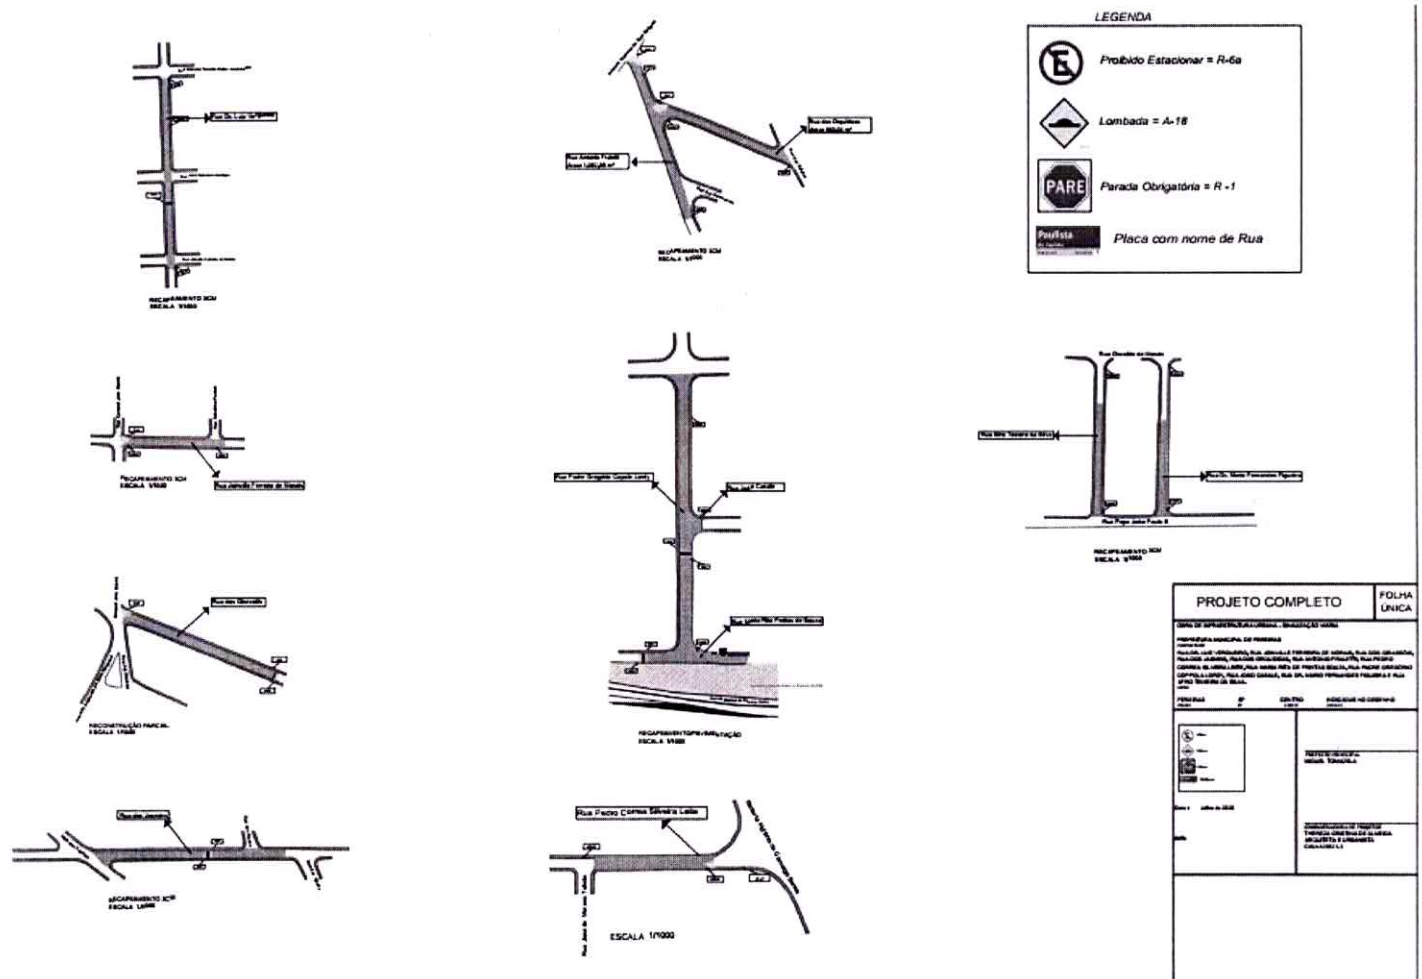

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento e pavimentação das ruas do município

LOCAL: Rua Dr. Luiz Vergueiro, Rua Joinville Ferreira de Moraes, Rua dos Girassóis, Rua Jasmins, Rua das Orquídeas, Rua Antonio Fraletti, Rua Pedro Corrêa Silveira Leite, Rua Maria Rita de Freitas Souza, Rua Padre Gregório Coppola Lordy, Rua João Casale, Rua Dr. Mario Fernandes Figueira e Rua Afro Teixeira da Silva.

CIDADE: Pereiras – SP

ÁREA A RECAPEAR: 8.320,20m²
ÁREA DE RECONSTRUÇÃO PARCIAL: 907,92 m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 233,50 m²



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS.Nº 571

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO

1. SERVIÇOS PRÉVIOS (a serem executados pela Prefeitura Municipal):

1.1. Recuperação da base do pavimento:

Os locais que apresentarem escorrimento do pavimento existente (borrachudo) e/ou afundamento da via deverão ser removidos para recuperação da base e aplicação da brita graduada tratada com cimento. Esses serviços serão executados a expensas da Prefeitura, previamente aos serviços de recapeamento.

2. GUIAS E SARJETAS (Maria Ritas de Freitas Souza):

Serão executadas na extensão de 60 m com concreto fck = 25 MPa. As dimensões e os locais deverão seguir rigorosamente as especificações do projeto.

O terreno será preparado para ser realizado o alinhamento das guias e sarjetas onde serão colocadas a cada 10,00m estacas de marcação. A execução será realizada com elementos pré-moldados.

3. RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO (Rua dos Girassóis):

3.1. Regularização da superfície:

Inicialmente, é feito o umedecimento para a escavação do material em excesso, que em seguida deverá ser transportado para os locais onde deverão ser aterrados. Se, depois disso, ainda houver falta de material para aterro, proceder-se-á a importação de volume necessário.

3.2. Escarificação, pulverização e umedecimento:

Após a regularização, procederão a escarificação da superfície obtida até a cota vinte centímetros inferiores à cota de projeto dos serviços acabados. Se as cotas obtidas nas superfícies da camada escarificada forem satisfatórias, serão iniciadas as operações de pulverização e umedecimento. A água deverá ser uniformemente distribuída ao longo do percurso da irrigadeira. Após o início do umedecimento, serão iniciadas as operações de homogeneização da umidade em toda a espessura da camada.

3.3. Compactação:

Após a obtenção do teor de umidade especificado em toda camada, serão iniciadas as operações de compactação com rolos compatíveis ao tipo de solo. A compactação será executada progressivamente, das bordas para o centro da pista, até obtenção do grau 95% P.N.

3.4. Acabamento:

O acabamento da superfície será executado com rolos liso e de pneus, admitindo-se cortes, quando necessários, mas não admitindo aterros. As operações de acabamento compreendem a remoção do material solto, proveniente dos cortes, para acerto das cotas.

3.5. Execução da base:

Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, de mão de obra e equipamentos adequados, necessários à execução e controle de qualidade de bases estabilizadas granulometricamente. Será executada sobre a superfície resultante dos serviços de melhoria do subleito e preparo do leito, consistindo em uma camada de 12 (doze) centímetros para recuperação da base e aplicação da brita graduada tratada com cimento.

A distribuição será realizada com equipamento adequado, que assegure a obtenção de uniformidade de composição, umidade, espessura e adensamento da camada solta.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 52

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

As operações de compactação da camada solta serão procedidas, quando for o caso, pela remoção das formas. A compactação será sempre iniciada pelas bordas e deverão prosseguir até que, em toda a espessura da base em construção, o grau de compactação iguale ou exceda o especificado; nessa ocasião, será iniciado o acabamento da superfície com rolo compactador de roda lisa e de pneu de aço, admitindo-se umedecimento e corte com moto niveladora.

4. PAVIMENTAÇÃO (Rua Maria Rita de Freitas Souza)

4.1. Execução da base:

Consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, e de mão de obra e equipamentos adequados, necessários à execução e controle de qualidade de bases estabilizadas granulometricamente. Será executada sobre a superfície resultante dos serviços de Melhoria do Subleito e Preparo do Leito, consistindo em uma camada de 12,0 (Doze) centímetros de solo brita graduada tratada com cimento devidamente compactada.

A distribuição será realizada com equipamento adequado, que assegure a obtenção de uniformidade de composição, umidade, espessura e adensamento da camada solta.

As operações de compactação da camada solta serão procedidas, quando for o caso, pela remoção das formas. A compactação será sempre iniciada pelas bordas e deverão prosseguir até que, em toda a espessura da base em construção, o grau de compactação iguale ou exceda o especificado, nessa ocasião, será iniciado o acabamento da superfície com rolo compactador de roda lisa e de pneu de aço, admitindo-se umedecimento e corte com moto niveladora.

4.2. Imprimação Impermeabilizante (material betuminoso):

Será efetuada a limpeza da superfície para eliminar o pó e o material solto (proteger guias e sarjetas), em seguida será aplicada uma camada de material betuminoso sobre a base/sub-base (superfície não asfáltica e levemente umedecida), utilizando-se asfalto diluído de petróleo tipo CM-30, com taxa de aplicação de 0,8 a 1,41 l/m², aumentando a coesão da superfície pela penetração do material, promovendo condições de aderência entre esta e o revestimento (tempo mínimo de cura 24 horas).

Deverá ser utilizado caminhão distribuidor, com operação manual ou barra horizontal espargidora. Não será permitido o tráfego de veículos sobre a superfície imprimada até sua secagem, período de 8 horas.

4.3. Pintura de Ligação:

A área deverá ser limpa para eliminação do pó e do material solto, as guias e sarjetas serão protegidas para que não sejam atingidas pela emulsão asfáltica, que será aplicada na taxa de 0,8 l/m². Será aguardada a ruptura da emulsão, o que poderá ser notado pela mudança de coloração, passando de marrom para preto.

Não será permitido o tráfego de veículos sobre a superfície imprimada até sua secagem.

4.4. Camada de Rolamento:

Os serviços aos quais se referem este item consistem no fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da camada de rolamento massa asfáltica usinada a quente.

A superfície do pavimento que irá receber a mistura deverá estar com a sua imprimação ligante aplicada e devidamente curada, antes da mistura ser esparramada.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

ELS.Nº 533

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina volumétrica da gravimétrica, com capacidade de produção suficiente para execução das camadas asfálticas no prazo previsto no cronograma das obras.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 2°C

A mistura (agregados e asfalto diluído ou emulsão asfáltica), devidamente dosada e preparada, será aplicada com máquina acabadora autopropelida, que deverá ser capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e seção transversal do projeto, dotada de alisadores e lamina vibratória para um pré-adensamento da mistura. Nas bordas deverá ser feito um trabalho manual retirando a massa da sarjeta.

A massa deverá ser aplicada em uma única camada e, que após a compressão fique com a espessura de 3,00 centímetros.

Logo após a distribuição da mistura asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. Esta deverá ser feita por rolo pneumático e rolo metálico, tipo tandem de 6 a 8 toneladas. A rolagem será iniciada com o rolo de pneus com baixa pressão e será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas, obtendo-se uma espessura não inferior a 1,50 centímetros. O acabamento final será feito com os rolos. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha a vante e em marcha à ré, não sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que está compactada.

Não será permitindo nenhum trânsito sobre qualquer área concluída, enquanto sua temperatura for maior que a ambiente.

O revestimento em concreto asfáltico consistirá em duas camadas de mistura homogêneas, devidamente dosada e usinada a quente, constituída de agregado mineral graúdo e material betuminoso, aplicado com vidro acabadora e comprimido à quente, com espessura de 3,0 cm de blinder e 3,0cm de cbuq, obedecendo as seguintes etapas executivas:

- aplicação de imprimadura ligante;
- aplicação de Blinder = 3,0cm;
- aplicação de Imprimação betuminosa ligante;
- aplicação de CBUQ = 3,0cm.

5. RECAPEAMENTO (todas as ruas referidas):

5.1. Pintura de Ligação:

A área deverá ser limpa para eliminação do pó e do material solto, as guias e sarjetas serão protegidas para que não sejam atingidas pela emulsão asfáltica, que será aplicada na taxa de 0,8 l/m². Será aguardada a ruptura da emulsão, o que poderá ser notado pela mudança de coloração, passando de marrom para preto.

Não será permitido o tráfego de veículos sobre a superfície imprimada ate sua secagem.

5.2. Camada de Rolamento:

Os serviços aos quais se referem este item consistem no fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da camada de rolamento massa asfáltica usinada a quente.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. N° 574

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete: @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina volumétrica da gravimétrica, com capacidade de produção suficiente para execução das camadas asfálticas no prazo previsto no cronograma das obras.

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 2°C

A mistura (agregados e asfalto diluído ou emulsão asfáltica), devidamente dosada e preparada, será aplicada com máquina acabadora autopropelida, que deverá ser capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e seção transversal do projeto, dotada de alisadores e lamina vibratória para um pré-adensamento da mistura. Nas bordas, deverá ser feito um trabalho manual retirando a massa da sarjeta.

A massa deverá ser aplicada em uma única camada e, que após a compressão fique com a espessura de 3,00 centímetros.

Logo após a distribuição da mistura asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. Esta a por rolo pneumático e rolo metálico, tipo tandem de 6 a 8 toneladas. A rolagem será iniciada com o rolo de pneus com baixa pressão e será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas; obtendo-se uma espessura não inferior a 3,00 centímetros. O acabamento final será feito com os rolos tandem. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha a vante e em marcha à ré, não sendo permitida a manobra dos rolos sobre a camada que está compactada.

Não será permitindo nenhum trânsito sobre qualquer área concluída, enquanto sua temperatura for maior que a ambiente.

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1. Sinalização viária horizontal:

Será executada de acordo com o Manual de Sinalização de Trânsito - Volume IV do CONTRAM/DENATRAM – Resolução nº 236 de 11 de Maio de 2007.

A liberação do tráfego deve ocorrer após a secagem definitiva da pintura.

6.2. Sinalização viária vertical:

Será executada de acordo com o manual “Sinalização Vertical de Regulamentação” – Volume I, CONTRAM/DENATRAM, publicado por Resolução nº 180 de 26 de Agosto de 2005.

7. LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser feita a limpeza da obra, com a retirada de todo os materiais e produtos de rejeito de obra.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 575

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS / MACROSSERVIÇOS	INÍCIO DE OBRA	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		Parcela (%)	41,09%	26,42%	20,63%	11,86%
		Acumulado (%)	41,09%	67,51%	88,14%	100,00%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)	100,00%			
2.	RECAPEAMENTO - DR. LUIZ VERGUEIRO	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)				
3.	SINALIZAÇÃO DR. LUIZ VERGUEIRO	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)				
4.	RECAPEAMENTO - JOINVILLE FERREIRA DE MORAIS	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
5.	SINALIZAÇÃO - JOINVILLE FERREIRA DE MORAIS	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
6.	RECONSTRUÇÃO PARCIAL - RUA DOS GIRASSÓIS	Parcela (%)				
		Acumulado (%)				
7.	SINALIZAÇÃO - RUA DOS GIRASSÓIS	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)				
8.	RECAPEAMENTO - RUA DOS JASMINS	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)				
9.	SINALIZAÇÃO - RUA DOS JASMINS	Parcela (%)	100,00%			
		Acumulado (%)				
10.	RECAPEAMENTO - RUA DAS ORQUÍDEAS	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
11.	SINALIZAÇÃO - RUA DAS ORQUÍDEAS	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
12.	RECAPEAMENTO - RUA ANTONIO FRALETTI	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
13.	SINALIZAÇÃO - RUA ANTONIO FRALETTI	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
14.	RECAPEAMENTO - RUA PEDRO CORREA SILVEIRA LEITE	Parcela (%)		100,00%		
		Acumulado (%)				
		Acumulado (R\$)		13.782,65		
15.	SINALIZAÇÃO - PEDRO CORREA SILVEIRA LEITE	Parcela (%)				100,00%
		Acumulado (%)				
16.	PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO - RUA MARIA RITA DE FREITAS SOUZA	Parcela (%)				100,00%
		Acumulado (%)				
17.	SINALIZAÇÃO - MARIA RITA DE FREITAS SOUZA	Parcela (%)				100,00%
		Acumulado (%)				
18.	RECAPEAMENTO - RUA PADRE GREGÓRIO	Parcela (%)			100,00%	



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. N° 576

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

	COPPOLA LORDY	Acumulado (%)			
19.	SINALIZAÇÃO - RUA PADRE GREGÓRIO COPPOLA LORDY	Parcela (%) Acumulado (%)		100,00%	
20.	RECAPEAMENTO - RUA JOÃO CASALE	Parcela (%) Acumulado (%)			100,00%
21.	SINALIZAÇÃO - RUA JOÃO CASALE	Parcela (%) Acumulado (%)			100,00%
22.	RECAPEAMENTO - RUA DR. MÁRIO FERNANDES FIGUEIRA	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00%		
23.	SINALIZAÇÃO - RUA DR. MÁRIO FERNANDES FIGUEIRA	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00% 100,00%		
24.	RECAPEAMENTO - RUA AFRO TEIXEIRA DA SILVA	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00%		
25.	SINALIZAÇÃO - RUA AFRO TEIXEIRA DA SILVA	Parcela (%) Acumulado (%)	100,00%		

PARÁGRAFO ÚNICO – A quantidade total **CONTRATADA** poderá ser aumentada ou diminuída a critério do **CONTRATANTE** desde que justificado o motivo, até o limite legal previsto no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA (DO VALOR) – O valor total deste contrato é de **RS 358.647,25** (trezentos e cinquenta e oito mil seiscientos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha orçamentária que originou a proposta da Contratada no Processo Licitatório n° 502/2020, na modalidade Tomada de Preços n° 008/2020, correspondente ao objeto definido na cláusula primeira e que fica fazendo parte integrante deste.

CLÁUSULA TERCEIRA (DA DESPESA) – A despesa do contrato, neste exercício, correrá por conta do orçamento vigente conforme abaixo especificado:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.2.7 – LOGRADOUROS PÚBLICOS E OBRAS

Função Programática: 154510011.1.087 – Recape/ Pavimentação Asfáltica Emenda Abou Ani
Elemento Despesa: 4490.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: (08) Emendas Parlamentares Individuais
Número Reduzido: 841
Código de Aplicação: 100.0083 – Recape/ Pavimentação Asfáltica Emenda Abou Ani
Valor: R\$ 382.000,00

Fonte de Recurso: (01) Tesouro
Número Reduzido: 843
Valor R\$ 24.000,00

CLÁUSULA QUARTA (DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO) - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93;



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. N° 577

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso execução dos serviços não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 24 horas, contados da data de notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

- a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93;

PARÁGRAFO QUARTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O prazo a que se refere a alínea "b" do parágrafo terceiro desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

PARÁGRAFO SEXTO – Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos serão efetuados à Contratada, após a conclusão de etapa do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal no setor de Contabilidade acompanhada da respectiva medição devidamente aprovada. O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada, Cheque a ser retirado na Tesouraria Municipal da Prefeitura de Pereiras/SP ou boleto bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução dos serviços deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações dos projetos de arquitetura e complementares da obra e/ou serviço, e anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A primeira fatura só será liberada após a empresa ter apresentado Cronograma Físico Financeiro atualizado, Diário de Obras, placas afixadas no local, quitação das ARTs dos projetistas e da Fiscalização da Instituição, e providenciado o registro dos projetos.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

S.Nº 578

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade do **CONTRATANTE**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações que lhes foram introduzidas posteriormente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços deverão ser prestados com eficiência e dentro dos parâmetros propostos e nos prazos relacionados no cronograma físico-financeiro, sob pena de retenção do respectivo pagamento até sua integral regularização, independentemente das sanções legais aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

- a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a prestação dos serviços, desde que devidamente justificado;
- b) o atraso injustificado na execução dos serviços, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
 - b.1) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1 (um décimo por cento) ao dia; e
 - b.2) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2 (dois décimos por cento) ao dia;
- c) Pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
 - c.1) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; e
 - c.2) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com órgãos públicos, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecuções de que resulte prejuízo para a execução dos serviços; e
- e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinados ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 6.3.2 do edital que originou a presente contratação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 (LC nº 123, art. 43, § 2º);



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 579

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.

PARÁGRAFO QUARTO – O valor das multas será recolhido aos cofres municipais, dentro de 03 (três) dias úteis contados da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

PARÁGRAFO QUINTO – As penalidades de multa, estabelecidas nas alíneas “b” e “c” desta cláusula, poderá aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenham em face da Contratante.

PARÁGRAFO SEXTO – As multas previstas nesta cláusula não tem natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

CLÁUSULA OITAVA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO – O **CONTRATANTE** poderá rescindir de pleno direito o presente contrato, independente de aviso ou notificação, além do já previsto neste contrato, nos seguintes casos:

- Cessão ou transferência do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATADA**;
- Liquidação judicial ou extrajudicial, protesto, concurso de credores, transformação, fusão ou incorporação da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Licitatório, que originou este termo de contrato, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLAÚSULA NONA (DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLAÚSULA DÉCIMA (DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

- Antes do início dos trabalhos, a **CONTRATADA** deverá apresentar à Fiscalização as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; PCMAT.
- A **CONTRATADA** fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual e coletiva exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 580

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

- c) Qualquer acidente na execução da obra e/ou serviço, inclusive quanto às redes de serviços públicos; O uso indevido de marcas e patentes, e, ainda, os fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra e/ou serviço, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa responsabilidade, até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
- d) A estabilidade da obra e/ou serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da Lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra e/ou serviço;
- e) A qualidade e quantidade de materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, cabendo-lhe inclusive a execução da obra e/ou serviço que, não aceitos pela fiscalização devam ser refeitos;
- f) Refazer, de forma imediata e às suas expensas o OBJETO desta contratação caso não esteja em conformidade com as especificações da CONTRATANTE;
- g) O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do CONTRATO e dos documentos a ele relativos, se necessário;
- h) A matrícula individual da obra no INSS, devendo apresentar à CONTRATANTE o documento comprobatório respectivo até 60 (sessenta) dias após a assinatura do CONTRATO;
- i) Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos;
- j) Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pela CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato;
- k) Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pela CONTRATANTE, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização;
- l) Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;
- m) A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor;



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 581

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

n) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA;

o) A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA (OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)

- a) Cumprir fielmente o presente CONTRATO, de modo que, no prazo estabelecido, a Obra e/ou Serviço seja inteiramente concluído e acabado, em perfeita condição de uso e funcionamento.
- b) Providenciar, às suas expensas, junto às repartições, competentes, o necessário licenciamento da Obra e/ou Serviço, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares e ARTs da Fiscalização, o Alvará de Construções e a Carta de Habite-se, quando for o caso, bem como o fornecimento de placas exigidas pelos Órgãos competentes ou pela CONTRATANTE;
- c) Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra em número, qualificação e especificação adequados à instalação e manutenção de canteiro de obras, para cumprimento do contrato;
- d) Fornecer e utilizar na execução da obra e/ou serviço, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e de primeira qualidade;
- e) Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, bem como, relatório fotográfico mensal dos serviços executados no perímetro e acompanhamento tecnológico da obra e/ou serviço, periodicamente ou quando exigido pela Fiscalização;
- f) Remover as instalações provisórias da obra e/ou serviço, após o seu término (Termo de Recebimento Provisório da obra), deixando todo o local limpo e em perfeitas condições de uso e trabalho.
- g) Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços;
- h) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;
- i) Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;
- j) Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 522

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete @pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

- k) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no Cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo à mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;
- l) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;
- m) Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização;
- n) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Fiscalização da CONTRATANTE;
- o) A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- p) Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;
- q) Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
- r) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
- s) Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos;
- t) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto.
- u) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;
- v) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55-XIII, Lei nº 8.666/93);
- w) A nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
- x) Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;
- y) Responder pela recuperação dos ambientes em caso de intervenção na estrutura durante a instalação;
- z) Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
- aa) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
- bb) Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 583

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

- cc) Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
- dd) Apresentar Diário de Obras, Providenciar Placa de obras de acordo modelo padrão Ministério da Saúde, quitação das ARTs de execução .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) –

- a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei n.º 8.666/93.
- b) Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual.
- c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
- d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pela Comissão de Fiscalização da Obra
- e) Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;
- f) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;
- g) Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- h) Comunicar oficialmente ao CONTRATADO quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS ENCARGOS E DA CARGA TRIBUTÁRIA) – A Contratante não se responderá por quaisquer ônus, diretos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

PARÁGRAFO ÚNICO – A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA (DA TOLERÂNCIA) – Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar e, de qualquer modo afetar ou prejudicar estas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO) – Atendendo ao disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, fica a Cargo do Secretário Obras, ou alguém com poderes por ele delegado, responsável pela gestão do presente contrato, devendo acompanhar e fiscalizar sua execução.



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 584

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA (DAS PEÇAS INTEGRANTES AO PRESENTE CONTRATO) – Passa a fazer parte integrante do presente contrato o Edital de Tomada de Preços N° 004/2020, a proposta da **CONTRATADA**, juntamente com a planilha orçamentária e cronograma físico financeiro e por fim a Lei Federal n° 8.666/93, como se de seu corpo transcritos estivessem.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA (DO FORO) – O Foro da Comarca de Conchas, Estado de São Paulo, excluindo qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pereiras, 13 de Agosto de 2020.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
MIGUEL TOMAZELA
CONTRATANTE


RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI
HÉRICA PAULINO
CONTRATADA

TESTEMUNHA: 

TESTEMUNHA: 



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. N° 585

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS

CONTRATADO: RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI

CONTRATO N° 031/2020

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material e mão de obra para a realização de recapeamento asfáltico e pavimentação da Rua Dr. Luiz Vergueiro, Rua Joinville Ferreira de Moraes, Rua dos Girassóis, Rua Jasmins, Rua das Orquídeas, Rua Antônio Fraletti, Rua Pedro Corrêa Silveira Leite, Rua Maria Rita de Freitas Souza, Rua Padre Gregório Coppola Lordy, Rua João Casale, Rua Dr. Mário Fernandes Figueira e Rua Afro Teixeira da Silva, nesta municipalidade, atendendo ao Contrato de Repasse n° 892559/2019/MDR/CAIXA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pereiras e o Ministério do Desenvolvimento Regional.

ADVOGADO: Camilo Conceição Cassimiro da Silva - OAB/SP 102.807

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pereiras, 13 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS

MIGUEL TOMAZELA
CONTRATANTE

RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI

HÉRICA PAULINO
CONTRATADA



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

FLS. Nº 586

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100
E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Miguel Tomazela
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 835.122.928-87 – RG: 7972287-8
Data de Nascimento: 13/11/1954
Endereço: Rua Lino de Gois, nº 1035, Centro – Pereiras/ SP – CEP: 18.580-000
E-mail institucional: gabinete@pereiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: migueltomazela54@gmail.com
Telefone(s): (14) 3888-8100
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Miguel Tomazela
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 835.122928-87 – RG: 7972287-8
Data de Nascimento: 13/11/1954
Endereço: Rua Lino de Gois, nº 1035, Centro – Pereiras/ SP – CEP: 18.580-000
E-mail institucional: gabinete@pereiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: não consta
Telefone(s): (14) 3888-8100
Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: Hérica Paulino
Cargo: Sócia Administradora
CPF: 144.809.508-50 RG: 24.702.107-6
Data de Nascimento: 29/12/1975
Endereço: Rua Adolfo Alves, nº 3, Distrito Maristela, CEP 18.510-000 na cidade de Laranjal Paulista /SP
CEP: 18.510-000
E-mail institucional: licitação.ranchodacolina@hotmail.com
E-mail pessoal: não consta.
Telefone(s): (15) 3287-1090.
Assinatura: _____